



ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (COIL) & INOX ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΔΠΒ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(L)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΒΑΣ 0 CI	500 L	33,90	840/1.620	1.980
ΒΑΣ 0 CI	750 L	33,90	1.000/1.800	2.100
ΒΑΣ 0 CI	1000 L	33,90	1.000/2.000	2.450
ΒΑΣ 0 CI	1500 L	33,90	1.300/1.970	3.480
ΒΑΣ 0 CI	2000 L	33,90	1.400/1.970	3.800

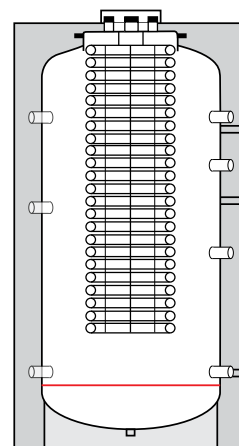


ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ (COIL) & INOX ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΔΠΒ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΒΑΣ 1 CI	500 L	16,2/33,9	840/1.1620	2.250
ΒΑΣ 1 CI	750 L	19,7/33,9	1.000/1.800	2.400
ΒΑΣ 1 CI	1000 L	22/33,9	1.000/2.000	2.800
ΒΑΣ 1 CI	1500 L	27,2/33,9	1.300/1.970	3.870
ΒΑΣ 1 CI	2000 L	29,4/33,9	1.400/1.970	4.300

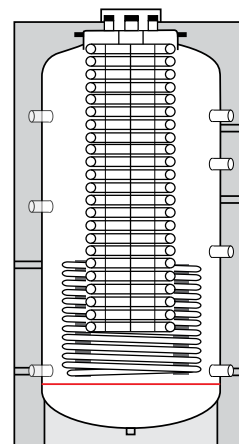

ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ (COIL) & TANK IN TANK

ΚΩΔΙΚΟΣ - ΔΠΒ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΥΨΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΒΑΣ 2 CI	500 L	16,2/33,90	840/1.620	2.450
ΒΑΣ 2 CI	750 L	19,7/33,90	1.000/1.800	2.630
ΒΑΣ 2 CI	1000 L	22/33,90	1.000/2.000	3.050
ΒΑΣ 2 CI	1500 L	27,2/33,70	1.300/1.970	4.200
ΒΑΣ 2 CI	2000 L	29,4/33,90	1.400/1.970	4.580

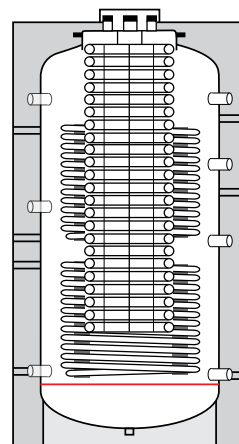

Τα ανώτερα δοχεία αδράνειας παραδίδονται μονωμένα και ασυσκευασμένα. Υπάρχει η δυνατότητα το δοχείο και η μόνωση να παραδίδονται χωριστά. Σε όλα τα boiler φεβητοστασίου και στα συνδυασμένης λειτουργίας συστήματα (combi) είναι απαραίτητο να τοποθετείται δοχείο -διαστολής- βαλβίδα ασφαλείας.